

# DIGITECH 2000: Bilder einer neuen Welt. Fernsehen in seiner schönsten Form.

Mit innovativer Digital-Technik beginnt Schneider ein neues Fernsehzeitalter und schafft Maßtäbe für zeitgemäßen Fernsehkomfort. Die Farbfernsehgeräte der DIGITECH 2000-Linie sind bestens vorbereitet für die Zukunft. Zum Beispiel nachrüstbar für D2-MAC (Satellitenfernsehen) oder PIP für Bild-im-Bild-Einblendung. Mit On-Screen-Display für alle Funktionen. Mit S-VHS-Eingang und anderem mehr, was Fernsehen in neuen Dimensionen erleben läßt.

### **High Tech mit Zukunft:**

Multistandard für PAL, Secam-BG, Secam-West, NTSC, OIRT-Ton und England-Ton. Über die Scart-Buchse läßt sich problemlos auch ein Satelliten-Receiver anschließen.

### DIGITECH TV – die Technik der unbegrenzten Möglichkeiten für die Zukunft.

Die Digital-Technik heute, in vielen Bereichen schon eine Selbstverständlichkeit, schafft bei TV-Geräten völlig neue Möglichkeiten. Vom optimalen Bild über DTI-Schaltung für schärfere Konturen bis zum Hyperband-Tuner für 127 Kanäle und S-VHS-Standard sind die Schneider Stereo-Farbfernsehgeräte der DIGITECH 2000-Serie nicht nur äußerst komfortabel, sondern auch zukunftssicher.





### PIP - Bild im Bild.

Multipicture-Show im wahrsten Sinne des Wortes. Bei den PIP-Modellen der DIGITECH 2000-Serie lassen sich neben dem eingeschalteten Programm zusätzliche Bildinformationen (einer anderen Bildquelle oder eines änderen Programms) einblenden, z.B. zur Überspielkontrolle oder das Tor des Monats zur Erinnerung als Standbild. Bis zu 3 Bilder lassen sich mit dem PIP-System ins laufende Programm einblenden.



### Höchst komfortabel – und alles im Griff.

Mit der neuen Infrarot-Fernbedienung von Schneider haben Sie alles unter Kontrolle. Ob Lautstärke, Programmwahl oder die Display-Anzeige auf dem Bildschirm. Für die Feineinstellungen wie z.B. Farbsättigung, Abstimmung von Höhen oder Bässen und vieles mehr läßt sich die neue Fernbedienung zu einer 2. Funktionsebene öffnen und vereinfacht so die Bedienung ganz wesentlich.

# Große Klasse: Schneider DIGITECH 2000 MAX 85 M·PIP·HiFi

### 

### Schneider Stereo-Farbfernsehgerät MAX 85 M·PIP·HiFi

Dieses Schneider Stereo-Farbfernsehgerät einer neuen digitalen Generation hat Format. Die 85 cm-Flat-Square-Farbbildröhre, das streng funktionale



Design und die zukunftsweisende Technologie für einen optimalen Bedienungs-

komfort setzen neue Maßstäbe in der Spitzenklasse.

Technische Leistungsmerkmale:


- 85 cm-Flat-Square-Farbbildröhre mit höchster Farbtreue
- PLL-Frequenzsynthese-Abstimmung
- Hyperband/Kabel-TV-Tuner mit 30 Programmplätzen (127 Kanäle)
- S-VHS-Standard
- Ausgestattet f
  ür PIP-Betrieb (Bild im Bild)
- Integrierter Videotext-Decoder mit 8-Seiten-Speicher und Interlace-Free (flickerfrei)
- Automatische Umschaltung des "VTX-Character-Generators" für die Sprachen: Englisch, Deutsch, Skandinavisch, Italienisch, Französisch/ Flämisch.
- DTI-Schaltung f
  ür schärfere Konturen
- Peaking-Funktion zur Einstellung der Bildkonturen (weich/hart)
- Tint-Funktion zur Veränderung des Farbtones
- Multisystem: PAL, Secam-BG, Secam-West, NTSC, OIRT-Ton, England-Ton
- 2 x 25 Watt Musikspitzenausgangsleistung
- Stereoton- bzw. Zweikanalton-Empfang bei CCIR-Standard
- Elektronische Schaltung für Lautsprecher-Basisverbreiterung bei Stereo-Sendungen, sowie Pseudo-Stereophonie-




Schaltung bei Mono-Sendungen

 Getrennte elektronische Baß-, Höhen- und Balance-Regelung über die Fernbedienung

 Sleep-Funktion (automatisches Abschalten des Gerätes bei Sendeschluß)



Infrarot-Fernbedienung für TV- und Videotext-Funktionen mit 2. Funktionsebene für Feineinstellungen. Separater Unterschrank mit HiFi-3-Wege-Baßreflexboxen, außklappbar, mit Aufstellmöglichkeit für z.B. Videorecorder u.a.



 Programmübersicht – Darstellung auf dem Bildschirm, die eine Tafel mit allen einprogrammierten Programmen und ihre Senderkürzel zeigt

 Infrarot-Fernbedienung für TV- und Videotext-Funktionen, insgesamt 46 Tasten teilweise mit Doppelfunktion

Nahbedienungstasten:
 Netz Ein/Aus, Lautstärke +/-,
 Kontrast +/-, Programm +/-,
 Memory

- Anschlußmöglichkeiten:
   2-fach Scart (davon 1x S-VHS/Scart), DIN-Audio-Buchse für TB-Aufnahmen und zur Wiedergabe des TV-Tones über die HiFi-Anlage (mit TV-Fernbedienung Lautstärke regelbar), DIN-Schaltbuchsen für 2 externe Lautsprecherboxen, Stereo-Kopfhörerbuchse (Klinke 6,3 mm) frontseitig
   Nachrüstbar für D2-MAC
- Abmessungen (BxHxT) in cm:
- Farbfernsehgerät:
   76,9 x 70,7 x 52
- Unterschrank (s. u.):
   76.9 x 38.5 x 42

### Farbausführung:

- Schiefergraumetallic







# Schneider DIGITECH 2000: "State of the Art"

### 

### Schneider Stereo-Farbfernsehgerät STV 7156

Die Standardmaße eines Tischgerätes und der volle digitale Komfort der Spitzenklasse zeichnen den STV 7156 mit seiner 70 cm-Square-Tube-Farbbildröhre aus. Noch mehr Bildqualität durch digitale Technik. Digi PAL/Secam-BG-Standard

> Nachrüstbar für PIP (Bild im Bild)

Breitbandlautsprecher
 S-VHS/Scart-Buchse

5-Vilo/Scalt-Bucilse

Abmessungen (BxHxT) in cm: 77 x 54 x 47

Farbausführung:

- Schiefergraumetallic





### Schneider Stereo-Farbfernsehgerät STV 7166 PIP

Wie Modell STV 7156, jedoch zusätzlich ausgestattet für PIP-Betrieb (Bild im Bild).

tale Rechner- und Speicherschaftungen sorgen für eine Fülle qualitätssteigernder Funktionen. Zum Beispiel die permanente Überwachung und Nachjustierung des Farbbildes. Konstante gleichbleibende Qualität ist das Resultat der neuen Technologie.

Weitere technische Leistungsmerkmale siehe Seite 4/5 DIGITECH MAX 85 M, jedoch: — Selbstkonvergierende 70 cm-Square-Tube-Farbbildröhre mit höchster Farbtreue



### Schneider Stereo-Farbfernsehgerät STV 6156

Der digitale Kompaktfernseher von Schneider mit der 63 cm-Square-Tube-Farbbildröhre. Das ideale TV-Gerät für die

Schrankwand. Technische Leistungsmerkmale siehe MAX 85 M

Seite 4/5, jedoch:

- Selbstkonvergierende 63 cm-Square-Tube-Farbbildröhre mit höchster Farbtreue
- PAL/Secam-BG-Standard
- Nachrüstbar für PIP (Bild im Bild)
- Breitbandlautsprecher
- S-VHS/Scart-Buchse

### Abmessungen (BxHxT) in cm: 73 x 51 x 42

### Farbausführung:

- Schiefergraumetallic



Technische Leistungsmerkmale siehe MAX 85 M Seite 4/5, jedoch:

Selbstkonvergierende 67 cmPräzisions-Inline-Farbbildröhre mit höchster Farbtreue

 PAL/Secam-BG-Standard

- S-VHS/Scart-Buchse

- Breitbandlautsprecher

Abmessungen (BxHxT) in cm: 76 x 51 x 47

### Farbausführung:

- Schiefergraumetallic



### Schneider Stereo-Farbfernsehgerät STV 7056

Digitale Technik für noch mehr Kommunikation. VideotextDecoder mit 8-Seiten-Speicher, Hyperband-Kabel-TV-Tuner mit 30 Programmplätzen (127 Kanäle) oder die Übersicht aller eingespeicherten Programme – das sind nur einige Beispiele für die neuen Möglichkeiten digitaler TV-Technik.

### Schneider Stereo-Farbfernsehgerät STV 6056

Wie Modell STV 7056, jedoch mit:

 56 cm-Präzisions-Inline-Farbbildröhre.

Abmessungen (BxHxT) in cm: 68 x 43 x 42

### Farbausführung:

- Schiefergraumetallic



# Schneider DIGITECH 2000: Kompakt, variabel, digital.

### 

### Schneider Stereo-Farbfernsehgeräte STV 6556 DLX STV 6556 DLX-Vario

Rundum schön mit einem erstaunlichen Profil, so präsentieren sich diese TV-Geräte aus

der DIGITECH 2000-Serie.
Mit den variablen
Möglichkeiten des
STV 6556 DLX-Vario
bietet Schneider eine
Vielzahl von Alternativen
im digitalen Standard
der Spitzenklasse.

- 56 cm-Präzisions-Inline-Farbbildröhre mit höchster Farbtreue
- PAL/Secam-BG-Standard
- S-VHS/Scart-Buchse
- Breitbandlautsprecher
- Abnehmbare Kontrastfilterscheibe



### Abmessungen (BxHxT) in cm:

- STV 6556 DLX: 53 x 50 x 42
- STV 6556 DLX-Vario: 62 x 58 x 47

### Farbausführung:

- Schiefergraumetallic

Weitere technische Leistungsmerkmale siehe MAX 85 M Seite 4/5.









# Schneider Video. Für junge Regisseure die Welt im **HQ-Standard.**

### Die Schneider High-Quality-Videorecorder.

VHS - Verändert Hören und Sehen. Was wir Ihnen mit dem High-Quality-Standard bei allen Schneider Videorecordern bieten können, sehen Sie auf den ersten Blick. Eine noch bessere Bildschärfe, die sich vollautomatisch einstellt. Und neue Komfort-Funktionen, die Ihnen Bilder einer neuen Welt so nah wie hur irgend möglich bringen.

- Mehrfach-Programmtimer mit folgenden Eigenschaften: 8 Einschaltungen innerhalb 31 Tagen, Netzausfall-Sicherung für mindestens 1 Monat, Every-Week-Funktion, Every-Day-Funktion, Komfort-Spontan-Timer bis zu 4 Stunden (One Touch Recording), VISS = Video Index Search (Bandstellen-Suchlauf), Record Level Control, Longplay (4 Std. Video / 8 Std. Video / 8 Std. HiFi-Tonaufnahmen),



### Schneider Videorecorder SVC 600 HiFi-LCD-VPS

Technische Leistungsmerkmale


- Stereo-HiFi-Qualität
- VHS-Frontlader
- VPS
  - = Video-Programm-System
- Frequenz Synthesizer mit automatischer Feinabstim-
- Kabel-TV-Empfang inclusive Hyperband
- Automatische PAL/Secam-BG-Umschaltung
- 48 Programmplätze für 120 Kanäle
- Mikroprozessor-gesteuertes Laufwerk: "Auto Operate On", "Auto Operate Off", Rückspulautomatik mit Auto Eject, Bildsuchlauf mit 1-, 3- oder 7facher Geschwindigkeit, Einzelbild-Schaltung, Assemble-Schnitt bei Aufnahme
- Lineares Bandzählwerk (Restzeit, Spielzeit)
- Laufwerksfunktionen-Anzeige durch große Fluoreszenz-Symbole (3 wählbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch)
- Automatische Bildschärferegelung

- Trick Mode (Zeitlupe + Superzeitlupe)
- Autotracking
- Kopfhöreranschluß 3,5 mm Cinch (frontseitig)
- Audio In/Out (Anschluß: Cinch)
   Möglichkeit der Parallel-
- vertonung (Simul Cast)
- Eingebauter Testbildgenerator
- 4 Videoköpfe, 2 Audioköpfe
- LCD-Fernbedienungsgeber mit 47 Tasten für: Uhr- und Datumseinstellung, Timer-Programmierung, alle Laufwerksfunktionen
- Anschlüsse: Scart-Buchse, Antennen-Eingang, HF-Ausgang



### Farbausführung:

Metallicschwarz







### Schneider Videorecorder SVC 580 HiFi-LCD-VPS

Technische Leistungsmerkmale:

- Stereo-HiFi-Qualität
- VHS-Frontlader
- VPS
- = Video-Programm-System
- Voltage Synthesizer
- Kabel-TV-Empfang
- Automatische PAL/Secam-BG-Umschaltung
- 40 Programmplätze für 100 Kanäle
- Mikroprozessor-gesteuertes Laufwerk: "Auto Operate On", "Auto Operate Off", Rückspulautomatik mit Auto Eject, Bildsuchlauf mit 3- oder 5facher Geschwindigkeit, Bandzählwerk mit Memory-Funktion
- Laufwerksfunktionen-Anzeige durch große Fluoreszenz-Symbole
- Mehrfach-Programmtimer mit folgenden Eigenschaften: 8 Einschaltungen innerhalb 365 Tagen, Every-Week-Funktion, Komfort-Spontan-Timer bis zu 4 Stunden (One Touch Recording), Record Level Control, 8 Std. HiFi-Tonaufnahmen
- Audio In/Out (Anschluß: Cinch)
- 2 Videokõpfe
- LCD-Fernbedienungsgeber

mit 28 Tasten für: Uhrund Datumseinstellung. Timer-Programmierung, alle Laufwerksfunktionen

> Anschlüsse: Scart-Buchse, Antennen-Eingang, HF-Aus-

### Abmessungen (BxHxT) in cm: 42 x 9,2 x 32,5

### Farbausführung:

- Metallicschwarz



### Schneider Videorecorder SVC 577 LCD-VPS

Technische Leistungsmerkmale:

- VHS-Frontlader
- VPS
- = Video-Programm-System
- Frequenz Synthesizer mit automatischer Feinabstimmung

regelung Mehrfach-Programmtimer mit

Automatische Bildschärfe-

- folgenden Eigenschaften: 6 Einschaltungen innerhalb 31 Tagen, Netzausfall-Sicherung für mindestens 1 Monat. Every-Week-Funktion, Every-Day-Funktion, Komfort-Spontan-Timer bis zu 4 Stunden (One Touch Recording)
- Eingebauter Testbildgenerator
- 2 Videoköpfe
- LCD-Fernbedienungsgeber mit 43 Tasten für: Uhrzeit- und Datumseinstellung, Timer-Pro-

grammierung, alle Lauf-

werksfunktionen

Kindersicherung

- Mikroprozessor-gesteuertes Laufwerk: "Auto Operate On", "Auto Operate Off", Rückspulautomatik mit Auto Eject, Bildsuchlauf mit 3- oder 5facher Geschwindigkeit, Bandzählwerk mit Memory-Funktion

Schneider Videorecorder

Technische Leistungsmerkmale

- Automatische PAL/Secam-BG-

Schneider

**SVC 565 RC** 

- VHS-Frontlader Voltage Synthesizer - Kabel-TV-Empfang

Umschaltung

111 Kanāle

- 32 Programmplatze für

- Laufwerksfunktionen-Anzeige durch große Fluoreszenz-Symbole
- Mehrfach-Programmtimer mit folgenden Eigenschaften: 8 Einschaltungen innerhalb 31 Tagen, Every-Week-Funktion, Komfort-Spontan-Timer bis zu 4 Stunden (One Touch Recording)
- 2 Videoköpfe
- Infrarot-Fernbedienung für: direkte Programmplatzwahl, alle Laufwerksfunktionen
- Anschlüsse: Scart-Buchse, Antennen-Eingang, HF-Ausgang



### Farbausführung:



- Metallicschwarz





- Kabel-TV-Empfang inclusive Hyperband
- Automatische PAL/Secam-BG-Umschaltung
- 48 Programmplätze für 120 Kanäle
- Mikroprozessor-gesteuertes Laufwerk: "Auto Operate On", "Auto Operate Off", Rückspulautomatik mit Auto Eiect, Bildsuchlauf mit 1-, 3- oder 7facher Geschwindigkeit, Einzelbild-Schaltung, Assemble-Schnitt bei Aufnahme, Elektronisches Bandzählwerk
- Laufwerksfunktionen-Anzeige durch große Fluoreszenz-Symbole (3 wählbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch)





# Technische Daten Schneider Video.

	SVC 600 HiFi-LCD-VPS	SVC 580 Hifi·LCD·VPS	SVC 577 LCD-VPS	SVC 565 RC
Stereo-H F -Ton	•	•		_
HQ –				
High-Quality-Standard	•	•	•	•
VPS-				
Video-Programm-System	•	•	•	-
Kabel-TV-Empfang	•	•		•
Hyperband	•	-de	• '	-
Programmplätze. Kanåie	48.120	40 100	48.120	32 111
E extron sches Band- zäh werk mit Memory	<ul> <li>ohne Memory)</li> </ul>	•	•	•
Go-to-Funktion	•	_	-	-
PAL/Secam-BG-Empfang	•	•	•	•
Autotracking	•	•	•	•
Assemble-Schnitt				
be Autnahme	•	•	•	•
Bidsuchlauf	(1-, 3- 7-fach)	(3-, 5-fach)	(1-, 3-, 7-fach)	(3-, 5-fach)
Timer Mehrfachtimer	8 ma	8 mal	6 mal	8 mal
Zeitraum	31 Tage	365 Tage	31 Tage	31 Tage
Täg ich	•	•	•	•
Wöchentlich	•	•	•	•
One Touch Recording ,bis zu 4 Std.)	•			•
Netzausfa sicherung	•	•	•	_
Automatisch EIN	•	•	•	•
Automatischer Rücklauf	Auto Eject	◆ Auto Eject	Auto Eject	Auto Eject
Automatisch AJS	•	•	•	•
Automatische Wiederholung	•	m	•	
Einzeib dschaltung	•	_	•	_
VISS - Video Index Search				
Bandstelien-Suchlauf	•	-	_	-
V deoköpfe	4 Video/2 Audio	2	2	2
Longpiay	8 Std.	8 Std (Audio)	_	-
Zeit upe Superzeit upe	•	-	-	-
Scart-Buchse	•	•	•	•
Record-Level-Control	•	•	-	-
Audio In/Out Anschluß Cinch	•	_	_	_
Mag chkeit der				
Parallelvertonung	•	-		
Kopfhöreranschluß 3,5 mm	•	•	_	_
Fernbed enungsgeber	LCD	CD	LCD	Infrarot
Farbausfuhrung	meta icschwarz	metal cschwarz	meta icschwarz	metallicschwarz
Abmessungen in cm (BxHxT)	42 x 9,9 x 37	42 x 9,2 x 32,5	42 x 8,5 x 35	36 x 9 2 x 32 5

# Die Schneider TEAM-Anlagen für Super Session Sound.

D e Schneider TEAM-An agen sind High-Power-Stereo-Systeme in einer außergewöhnlichen Komp ettausstattung vom Verstärker Tuner, Doppelcassettendeck, CD-Spieler, Plattenspieler bis zu den 3-Wege-HiFI-Lautsprecherboxen







### Schneider TEAM-Spitzentechnik in Profi-Qualität.

Die hohe Qualität in den einzelnen Funktionsbereichen wird ergänzt durch spezielle Lautsprecherboxen die als Säulenboxen eine komprom ßlose HiF -K angqualität bieten



# Schneider **Super TEAM 1000 RC-CD**

Hier ist die Kraft, die eine gute Session zum Abheben braucht 1000 Watt Gesamtmusikspitzenle stung (PMP) für ein absolut hörenswertes Ergebnis

- 1000 Watt PMP (Peak Music Power) Gesamtmus ksp tzenleistung
- 2 x 130 Watt Sinus (nach DIN 45 500)
- Modul endstufe mit symmetrischer Versorgungsspannung
- 5fach elektronische Quel enumschaltung mittels Tastatur fur Phono-Magnet, Cassette, CD, Tuner, AUX
- Balance-, Höhen- und Baßeinstelling mitte's Drenpotentiometer
- Lautstärkeeinstellung mittels Motorpotentiometer
- Aktive Klangreglerschaltung mit einsteilbarer Loudness (Superbaß
- Externer Cinch-Ein-Ausgang für AUX
- 2 beleuchtete Analog-Anzeigeninstrumente für

- Leistung (Power Meter)
- schlusse
- Lautsprecher-Wahlschalter (Speaker A. Speaker B. Speaker A + B, Off)
- (6,3 mm Klinke)

### HiFi-Stereo-Tuner

ties in Aktion: Der microcomputer-gesteuerte Synthesizer Tuner mit 24 Stationsspeichern

- UKW MW, LW
- Mono-/Stereo-Umschaltung
- Automatischer Suchlauf

- 4 Lautsprecher-Klemman-
- Kopfhörerbuchse

Fur Golden Oldies und Top Four



- 4fach abgestimmtes UKW-Tei
- AM Ferritantenne
- Beleuchtetes \_CD-Display fur Frequenz, We lembereich automatischer Such, auf Sta tion, Mono-/Stereo-Anzeige

### HiFi-Stereo-Cassettendeck

Nicht rauschend, sondern berau schend

Das Do by B NR- DO [DOLEY IN MI] Rauschunterdrückungssystem sorgt auf beiden Cassettendecks für opt malen Sound

- One-Touch-Recording (Tape A)
- High-Speed-Dubbing
- Dubbing
- Continuous Play
- Auto Stop
- Manuel e Aufnahmeaus steuerung
- Automatische Bandsortenumschaltung
- Gedampfte Cassettenfächer
- Soft-Touch-Mechanik
- Bandzáh werk
- LED-Anze ge für Record- und Dolby-Funktion
- M krofonbuchse (6.3 mm Klinke)

### HiFi-Stereo-Compact-Disc-Spieler

Mit Sliding-System and Servo-

Control System können Sie komfortabel bis zu 16 Tite in be iebider Reihenfolge programmieren

- LCD-Anze ge für Titel und Zeit
- Wiederholungsfunktion einzeln und gesamt
- Vorsetzen auf nächsten Titelanfang
- Tite wah vorwarts ruckwarts
- Frequenzgang 5. .20 000
- Klirrfaktor < 0.004 %

### HiFi-Stereo-Plattenspieler

Die zuverlässige Erganzung zum TEAM

- Bet Drive
- Magnetsystem
- Tonarmift
- Vol automatische Tonarmruck fuhruna

### HiFi-Lautsprecherboxen

m 3-Wege-HiFi-System

- 4 Lautsprecher-Chassis (Hochtonkalotte Mittelton-Konus-Chassis, 2 Baßlautsprecher chassis 20 cm Durchmesser)
- Abnehmbare Stoffront
- Impedanz 8 Ohm

### Infrarot-Fernbedienung

bedient Sie mit den Funktionen Pre-set up down. Lautstarke +/-, CD-Sp eler (Play, Stop, Pause, Titelwahl vorwärts ruckwärts, Power On/Off)

### Abmessungen (BxHxT) in cm:

- Gerät 43,5 x 100 5 x 43
- Boxen: 32 x 100 5 x 27

### Farbausführung:

- Esche schwarz-Struktur



### Schneider Super TEAM TTOO RC-CD

Technische Merkmale wie Super TEAM 1000 RC-CD edoch mit 1100 Watt PMP (Peak Music Power)





# Schneider Open Air 1000 RC-CD Perfekte Zugaben.

So wird das Open A r-Konzert zum Festival 1000 Watt Spitzenleistung auf Abruf

Technische Leistungsmerkmale wie Super TEAM 1000 RD CD Seite 16, jedoch mit - Mikrafanbuchse

(6.3 mm Klinke) mit separater Lautstärkeregelung (m cro mixing

Farben) einschließlich Fassungen und Steckern


### Abmessungen (BxHxT) in cm:

- Gerat: 45.6 x 91.5 x 50 - Boxen: 40 x 75.3 x 44

### Farbausführung:

- Crista meta icschwarz



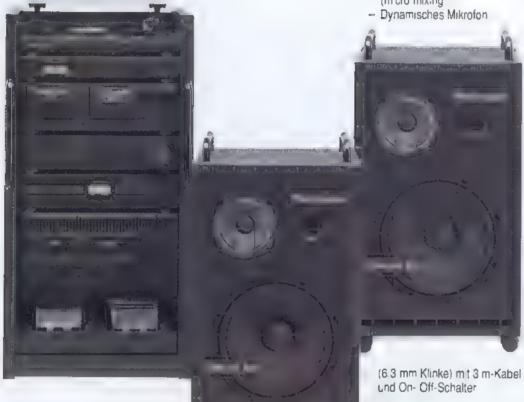

Spez al H F'-Lautsprecherboxen 3-Wege-HiF -Baßreflex-

System mit sehr hohem Schalldruck

- Superbaß (300 mm Durchmes-
- Mittelton-Konus-Chassis (130 mm)
- Hochtonnorn-Lautsprecher-Chassis
- Impedanz 8 Ohm
- Lichteffekt-Schaltung (Disco-Light) fest integnert, für 3 Kanale (Tefen, Mitten, Höhen) jeder Kanal getrennt einstellbar mit eigener 220 Volt Steckdose, integrierter LED-Kontroll-Anze ge m t 3 Lichteffektlampen (3 verschiedene

### Schneider Open Air 1100 RC-CD

Technische Merkmale wie Open Air 1000 RC CD, jedoch mit 1100 Watt PMP (Peak Music Power).

# Schneider TEAM 642 RC-CD-SL

### Die neue Power-Anlage von Schneider

### HiFi-Stereo-Receiver

- UKW, MW-LW
- 500 Watt Gesamtmusikspitzen eistung (PMP)
- 2 x 50 Watt Sinus (nach DIN 45 500)
- Mikrocomputer-gesteuerter Quarz PLL Frequenz-Synthesizer
- Automatischer Sendersuch auf
- 24 Festsender-Spe cherplätze
- Regelbare Mischeinrichtung
- 4fach abgestimmtes UKW-Tell

### HiFi-Stereo-Doppelcassettenrecorder

- Doppe cassettendeck
- 1 Laufwerk f
   ür Aufnahme.
   W edergabe
- 1 Laufwerk für Wiedergabe
- Dolby B NR- DID[pours and]
   Rauschunterdrückung
- High-Speed-Dubbing mit LED-Anzeige
- Continuous Play

- Manuelle Aufnahmeaussteuerung mit LED-Anzeigen
- One Touch Recording
- Full Auto Stop in a len

  Funktionen
- Automatische Bandsorten umschaltung für Normal- und Chromdioxidbänder (Cassette "A" und "B")

### HiFi-Stereo-Compact-Disc-Spieler

- Kangaroo System
- Programmierung bis zu 16 Titel in beliebiger Reihenfo ge
- LCD-Anze ge für Titel und Zeit
- Single-CD abspielbar (8 cm)
- Wiederholungsfunktion
- Vorsetzen auf Titelanfang
- Rücksetzen auf Titelantang
- Titelwahl vorwarts rückwarts
- Suchiaut vorwarts rückwarts
- 3 Beam-Laser

### HiFi-Stereo-Plattenspieler

- Beit Drive
- Magnetsystem
- Vo lautomat sche Tonarmruckführung

### infrarot-Fernbedienung

mit Insgesamt 21 Tasten für

- Funktion On/Off, Lautstårke, Pre-set, Mute
- CD-Funktionen: Play/Pause, Next. Back, Stop.
  C ear, Such auf vorwärts,
  Such auf ruckwärts.

### HIFi-Lautsprecherboxen

- Säulenboxen
- 3-Wage-System
- Baßreflexsystem
- Abnehmbare Stoffront

Alles zusammen fest montiert m fahrbaren Luxusrack mit Ab agemoglichkeiten für Schallp atten, MC's und CD's Mit Glastür und Glasdeckel

### Abmessungen (BxHxT) in cm:

Gerät: 43.5 x 86.5 x 43
 Boxen: 21,5 x 86.5 x 26 5

### **Farbausfuhrung**

 Esche schwarz metal icschwarz











### Schneider Power Pack

### Stereo-Receiver

- UKW MW, LW
- 160 Watt Gesamtmus kspitzen eistung (PMP)
- 2 x 8 LED Power Meter
- PLL Synthesizer Tuner
- Automatischer Suchlauf
- 20 Festsender-Speicherplätze







### Stereo-Doppelcassettenrecorder

annich wie Model SPP 90-3 RC CD (Seite 20)

### Stereo-Plattenspieler

- Belt Drive
- Keramiksystem
- Vollautomatische Tonarmruckführung

### Lautsprecherboxen

- 3-Wege-System
- Impedanz 8 Onm
- Stoffront

### Infrarot-Fernbedienung

→ Funktion On/Off, Lautstärke +/-, Tuning Jp. Down, Mute



- Gerat: 39 x 39 x 35 - Boxen: 21 x 39 x 14

### Farbausführung:

- Metal cschwarz





### Schneider TEAM 90-1 CD

### Stereo-Receiver

- UKW, MW, LW
- 160 Watt Gesamtmusikspitzenleistung (PMP)
- AUX-Taste mit Cinch-Eingang
- DIN-Lautsprecheranschlusse

### Stereo-Doppelcassettenrecorder

- Doppelcassettendeck
- 1 Laufwerk f
  ür Aufnahme Wiedergabe
- 1 Laufwerk für Wiedergabe
- Continuous Play
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Ful. Auto Stop in allen
- High Speed Dubbing mit LED-Anzeige
- Automat sche Bandsortenumschaftung für Normal- und Chromdiox dbander

### Stereo-Compact-Disc-Spieler

- Sliding System
- Programmerung bis zu 16 Titel in beliebiger Reihenfolge
- LCD-Anzeige für Titel und Zeit
- Wiederholungsfunktion (Einzeltiter gesamt)
- Vorsetzen/Rücksetzen auf Tite anfang
- Suchlauf vorwarts ruckwarts
- 3 Beam-Laser
- Single-CD abspielbar (8 cm)

### Stereo-Plattenspieler

- Belt Drive
- Keramiksystem
- Automat Tonarmrückführung

### Lautsprecherboxen

- Sau enboxen
- 3-Wege-System
- Impedanz 8 Ohm
- Stoffront

### Abmessungen (BxHxT) in cm:

 Gerät mit Rack 27: 43 5 x 86 x 43

Boxen: 20 x 86 x 25

### Farbausführung:

 Esche schwarz meta l cschwarz



### Schneider Power Pack SPP 90-1 CD


Technische Leistungsmerkmale und Ausstattung wie TEAM 90-1 CD. jedoch mit Regalboxen. 3-Wege-System Impedanz 8 Ohm, Stoffront jedoch o h n e Rack

### Abmessungen (BxHxT) in cm:

- Gerät: 39 x 39 x 35 - Boxen: 21 x 39 x 14

### Farbausführung:

- Metal icschwarz







### Schneider Power Pack 5PP 90-1

Technische Leistungsmerkmale wie SPP 90-1 CD, jedoch o hin e Compact Disc Spieler

### Abmessungen (BxHxT) in cm:

- Gerät: 39 x 30 5 x 35 - Boxen: 21 x 39 x 14

### Farbausführung:

- Metallicschwarz







# **Schneider MIDI:** HiFi komplett perfekt zusammengestellt.

### Lautsprecherboxen

- Breitbandsystem mit Baßreflex

### Abmessungen (BxHxT) in cm:

- Gerat: 32 x 24 x 22 - Boxen: 17.5 x 24 x 16 5

### Farbausfuhrung:

- Anthraz tmeta, c

Lieterbar voraussicht ich Januar Februar 1991

### Schneider MIDI 22 RC·CD

### Stereo-Receiver

- UKW MW
- 40 Watt Musikspitzenieistung
- PLL Synthes zer Tuner mit 15 Speicherplatzen eingebaute Digital Uhr
- elektronische Lautstarkeregelung
- automatischer Sendersuchlauf
- LCD-Anzeige für Frequenz Stat on und Wellenbereich
- Schieberegler für Balance
- FM-Stereo-Anzeige
- FM Stereo Mono schaltbar
- Aux Taste mit Anschiuß (Cinch)
- 3 Band-Equalizer
- Frontanschlusse für Kopfhorer und Mikrofon (3.5 mm)

### Stereo-Compact-Disc-Spieler

- Top-Lader
- Programmierung bis zu 20 Titel in bei ebiger Reihenfolge
- 3 Beam-Laser
- LCD Anzeige für Titel und Zeit
- Wiederholungsfunktion (Einzelt tel und gesamt)
- Vorsetzen auf nächsten Titelanfang
- Tite wahl vorwärts. ruckwarts
- Suchlauf vorwärts ruckwärts











### Stereo-Doppelcassettenrecorder

- Doppelcassettendeck
- 1 Laufwerk für Aufnahme. Wiedergabe
- 1 Laufwerk für Wiedergabe
- High-Speed-Dubbing
- Continuous Play
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Full Auto Stop
- Pause-Tasten
- One Touch Recording
- Gedämpfte Cassettenfacher
- Synchro-Start bei Aufnahme mit CD

- Single-CD (8 cm) abspieibar
- Random Piay Zufallsgenera tor wählt selbständig Tite-
- Infrarot Fernbed enung für Funktion On Off Lautstärke +/ , Pre-set Mute CD Funktionen Play, Pause Stop Skp >, Skip <









### Schneider MIDI 21 CD

### Stereo-Receiver

- LKW MW
- 40 Watt Gesamtmusikspitzen-
- Funktions-Drehschalter für Tuning
- Schiebereg er für Balance Ton und Lautstarke
- FM Stereo Anzeige
- FM Stereo Mono scha tbar
- Aux-Taste m t Anschluß (Cinch)
- Frontanschlusse f
   ür Kopfhörer und Mikrofon (3.5 mm)

### Doppelcassettenrecorder

- Doppe cassettendeck
- 1 Laufwerk für Aufnahme-Wiedergabe
- 1 Laufwerk für Wiedergabe
- High-Speed-Dubbing
- Continuous Play
- Automatische Aufnahmesteuerung
- Full Auto Stop
- Pause-Tasten
- One Touch Recording
- Gedämpfte Cassettenfächer

### Stereo-Compact-Disc-Spieler

- Top Lader
- Programmierung bis zu 20 Titei in belieb ger Reihenfolge
- 3 Beam Laser
- LCD-Anzeige für Titel und Zeit
- Wiederholungsfunktion (Einzeitite und gesamt)
- Vorsetzen auf nächsten Titel-
- Tite wah vorwarts ruckwärts

- Suchlauf vorwärts ruckwärts
- Single CD (8 cm) abspielbar
- Random Play Zufai sgene rator wählt selbständig Tite

### Lautsprecherboxen:

- Breitbandsystem mit Baßreflex

### Abmessungen (BxHxT) in cm:

Gerät. 32 x 24 x 22

- Boxen. 17.5 x 24 x 16.5

### Farbausfuhrung:

- Anthrazitmeta iic



### MIDI 2225

Unglaublich guter Klang mit tol er Ausstattung sorgt für gute Unterhatung

### Stereo-Receiver

- UKW, MW, LW
- 40 Watt Mus kspitzenausgangs eistung



- 3 Band-Equal zer
- Funktions-Drehschalter
- Schieberegier für Balance und Laufstarke
- FM-Stereo-Anzeige
- FM-Stereo/Mono-Automatik
- LED-Skalenanzeiger
- CD-Anschluß
- Frontanschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon

### Stereo-Doppelcassettenrecorder

- Doppelcassettenrecorder
- 1 Laufwerk f
   ür Aufnahme W edergabe
- 1 Laufwerk für Wiedergabe
- High-Speed-Dubbing
- Aufnahme-Automat k
- Automatische Bandendabschaltung
- LED-Anzeige für Aufnahme
- LED-Anzeige für High-Speed-Dubbing
- Pause-Taste
- Gedämpfte Cassettenfächer
- Continuous-Play

### Stereo-Plattenspieler

- Integriert
- Belt Drive
- Keramik System
- Tonarmift

### Breitbandboxen





- Servo-Control-System
- Umschaltbar für Single-CD (8 cm)

### Abmessungen (BxHxT) in cm:

Gerät. 35 x 37 x 36Boxen: 20 x 35 x 13

### Schneider HiFi-Compact-Disc-Spieler CDP 7100

Schneider Digital. Perfekte Musik-Wiedergabe und optimaler Bed enungskomfort zeichnen den CD-Spieler CDP 7100 aus.

- Sliding-System
- Programmierung bis zu 16 Titel in be iebiger Reinenfolge
- LCD-Anzeige für Titel und Zeit
- Wiederholungsfunkt on (Einzeltite und gesamt)
- Vorsetzen auf n\u00e4chsten Titeanfang
- Titelwah vorwärtsirückwärts.
- Suchlauf vorwärts, ruckwärts
- Frequenzgang 5...20.000 Hz
- Kirrfaktor < 0.004%
- Servo-Control-System

Abmessungen (BxHxT) in cm:  $35 \times 8.5 \times 30$ 

### Farbausführung:

Metailicschwarz



### Abmessungen (BxHxT) in cm:

- Gerät: 35 x 25.6 x 35

- Boxen. 18 x 28 x 9,7


### Farbausführung:

- Metal cschwarz

### MIDI 2265 CD

Be attrakt vem Pre-s durfen Sie hohe Leistungen erwarten

Technische Leistungsmerkmale siehe MIDI 2225 jedoch mit zu sätzlich integriertem CD-Spieler

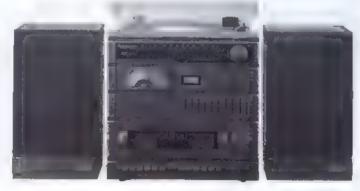


- Kangaroo System
- Programmierung bis zu 16 Titel in belieb ger Reihenfolge
- 3 Beam-Laser
- Wiederholungsfunktion gesamt




# Schneider Racks. Schneider Möbel für faszinierende Technik.

Für die Schneider Kompaktanlagen bieten wir passende Racks in perfekter Verarbeitung.


### Rack 27 DLX



Rack 20 Rack 30



Rack 19.3 DLX

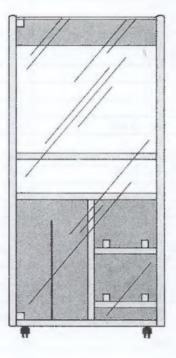

Mit Glastür, Glasdeckel und Rollen.

### Passend zu: SPP 90-1/90-1 CD, SPP 90-2 RC-CD. SPP 90-3 RC-CD

Abmessungen (BxHxT) in cm: - 43.5 x 86 x 43

### Farbausführung:

- Esche schwarz

Universell verwendbare Racks mit Rollen.

### Farbausführung:

- Esche schwarz

### Ruck 20:

### Passend zu:

MIDI-Anlagen mit 35 cm Breite (z. B. MIDI 2225, MIDI 2265 CD).

### Abmessungen (BxHxT) in cm:

### - 38 x 77,5 x 36,5

### Ruck 30:

### Passend zu:

SPP 90-1/90-1 CD, SPP 90-2 RC-CD. SPP 90-3 RC-CD

### Abmessungen (BxHxT) in cm:

- 43 x 77.5 x 36.5

Mit Glastur, Glasdeckel und Rollen.

### Passend zu:

HiFi-Einzel-Bausteinen "In Concert 6000/6100/6200"

### Abmessungen (BxHxT) in cm:

- 43.5 x 103.1 x 43

### Farbausführung:

- Esche schwarz

Musikspitzenbelastbarkeit         500 Watt         250 Watt         250 Watt         80 Watt         80 Watt           Nennbelastbarkeit         130 Watt         55 Watt         -         -         -           Impedanz         8 Ohm         9 Ohm         8 Ohm         9 Ohm		Open Air 1000 RC-CD (Super Team 1000 RC-CD)	Team 642 RC-CD-SL	SPP 90-3 RC-CD	SPP 90-2 RC-CD	Team 90-1 CD (SPP 90-1 CD) (SPP 90-1)
Kindaute Phus - 9 GB		1000 Watt (1100 Watt)	500 Watt	500 Watt	160 Watt	
Deemtagnaptownich   15 Hz - 25 Nzt   15 Hz - 25 Nzt   20 Nzt - 25 Nzt - 25 Nzt   20 Nzt - 25 Nzt -						
Fundapprintingsabstand Psice   96 cB		15 Hz - 25 kHz	****			
Elterne Englange						
LestLongstandswells		AUX				
Regelumang		10 Hz - 45 kHz				
Engragsprindficthkeit TA Magnet 2.4 mV 3 mV 3 mV 400 mV 4						
Engingsperingfried(chilet TA Magnet   2.4 mV   3 mV   400 mV   4		-				
AUX	Eingangsempfindlichkeit TA Magnet	2.4 mV	3 mV	3 mV	_	
Lautspreche-Impediance			300 mV		400 mV	400 mV
Tunes-Tell	Lautsprecher-Impedanz					
Sationsspecified   18 FM, 6 AM						o omin
UKW-Emplindichkelt	Empfangsbereich	FM, MW, LW	FM, MW, LW	FM, MW, LW	FM, MW, LW	FM, MW, LW
UKW-Trennschärfe	Stationsspeicher	18 FM, 6 AM	18 FM, 6 AM	18 FM, 6 AM	20 beliebig	
UKW-Begrenzungseinsatz	UKW-Empfindlichkeit	0,9 mV	0.9 mV	1,2 mV	1,2 mV	1.5 mV
UNW Spiegelselektion	UKW-Trennschärfe	58 dB	58 dB	50 dB	50 dB	40 dB
LINW-Spagelselektion	UKW-Begrenzungseinsatz	0,6 mV	0,8 mV	1,5 mV	1,5 mV	1,5 mV
Pilotton-Damplung	UKW-Spiegelselektion	75 dB	65 dB	60 dB	60 dB	
Minraktor	AM-Unterdrückung	55 dB	50 dB	50 dB	50 dB	40 dB
Deersprechdämpfung	Pilotton-Dampfung	60 dB	55 dB	60 dB	55 dB	38 dB
UKW-Frequenzgang  15 Hz - 16 kHz  15 Hz - 15 kHz  30 Hz - 15 kHz  30 Hz - 13 kHz  30 Hz - 14 kHz  40 Hz - 14 kHz  50 Hz  15 Hz - 15 kHz  50 Hz	Klirrfaktor	0,17 %	0,15 %	0,3 %	0,3 %	0,5 %
Doppelcessettenrecorder   +i-0.15 %	Übersprechdämpfung	41 dB	41 dB	35 dB	35 dB	30 dB
Gleichiautschwankungen	UKW-Frequenzgang	15 Hz - 16 kHz	15 Hz - 15 kHz	30 Hz - 15 kHz	30 Hz - 15 kHz	30 Hz - 13 kHz
Debridgungsbereich   30 Hz - 14 kHz   30 Hz - 14 kHz   40 Hz - 14 kHz   50 Hz - 14 kHz						
Dolby NR				+/- 1,5 %	+/- 1,5 %	+/- 1,5 %
Bandgeschwindigkeit		30 Hz - 14 kHz		40 Hz - 14 kHz	40 Hz - 14 kHz	40 Hz - 14 kHz
Drift         +F-1,5 %         46 x 2 x x 3 x 3 x 45         1         2         2         40 de         <	Sec.	Dolby B	Dolby B	-	-	-
Fremdspannungsabstand			4,75/7,6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec
Fremdspannungsabstand mit Dolby	-104		+/- 1,5 %	+/- 1,5 %	+/- 1,5 %	+/- 1,5 %
Ubersprechdämpfung Stereo		40 dB	45 dB	48 dB	48 dB	48 dB
Description			50 dB	+	-	-
Mikro-Eingang			42 dB	40 dB	40 dB	40 dB
CD-Spieler   CVersampling   2fach			65 dB	65 dB	65 dB	65 dB
Oversampling         2fach	9 9	1 mV	1 mV	1 mV	1 mV	1 mV
Programmierbare Titel 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16		Olk	Maria.	0.00		
Deertragungsbereich		<del>-</del>				
Dynamikbereich         93 dB         91 dB         93 dB         91 dB						
Number   N						
Plattenspieler   Drehzahl Ulmin   33 / 45						
Drehzahl U/min         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         33 / 45         4 / - 0.2 %         + / - 0.2 %         B         55 dB         50 dB         35 dB         45 dB         35 dB         45 dB         35 dB         45 dB         35 dB         45 dB         45 dB		0,004 %	0,004 %	0,04 %	0.04 %	0,04 %
Gleichlaufschwankungen +/- 0.1 % +/- 0.2 % +/-		33 / 45	33 / 45	22/45	33 / AE	22 / 45
Rumpel-Geräuschspannungsabstand         62 dB         60 dB         55 dB         55 dB         55 dB         35 dB         36 dB         35 dB         35 dB         36 dB         35 dB         35 dB         35 dB         36 dB         35 dB         36 dB         35 dB         36 dB         35 dB         36 dB         36 dB         35 dB         36 dB						
Rumpel-Fremdspannungsabstand   35 dB						
Lautsprecher         Prinzip         3-Weg-Baßreflex         3-Weg-Baßreflex         3-Weg						
Prinzip         3-Weg-Baßreflex         3-Weg-Baßreflex         3-Weg			00 00	70 00	00 00	55 00
Musikspitzenbelastbarkeit         500 Watt         250 Watt         250 Watt         80 Watt         80 Watt           Nennbelastbarkeit         130 Watt         55 Watt         -         -         -           Impedanz         8 Ohm         9 Ohz - 16 kHz         50 Hz - 16 kHz         50 Hz - 16 kHz         11,5 Liter         14,5 x 86 x 43 m. Racing Rac	Prinzip	3-Weg-Baßreflex	3-Weg-Baßreflex	3-Weg	3-Weg	3-Weg
Nennbelastbarkeit	Mus kspitzenbelastbarkeit					
Solution	Nennbelastbarkeit	130 Watt	55 Watt	-	~	
Übertragungsbereich       35 Hz - 21 kHz       40 Hz - 20 kHz       50 Hz - 18 kHz       50 Hz - 16 kHz       11,5 Liter       12,5 x 86 x 43 m. Racles       12,5 x 86,5 x 43       39 x 39,5 x 39       39 x 39 x 35       43,5 x 86 x 43 m. Racles       13,5 x 86,5 x 26,5       12,5 x 86,5 x 26,5       22 x 39,5 x 20       21 x 39 x 14       20 x 86 x 25       12 x 39 x 14       20 x 86 x 25       12 x 39 x 14       13 x 39 x 14       14 x	Impedanz			8 Ohm	8 Ohm	
Netto-Volumen 72 Liter 28,6 Liter 19,2 Liter 11,5 Liter 11,5 Liter 11,5 Liter  Abmessungen (B x H x T) in cm:  Geräte: 45,5 x 91,5 x 50 43,5 x 86,5 x 43 39 x 39,5 x 39 39 x 35 43,5 x 86 x 43 m. Racl  (39 x 30,5 x 35 o. CDP)  (39 x 30,5 x 35 o. CDP)  (39 x 30,5 x 35 o. CDP)  (30 x 75,3 x 44 21,5 x 86,5 x 26,5 22 x 39,5 x 20 21 x 39 x 14 20 x 86 x 25 (21 x 39 x 14)  (21 x 39 x 14)	Übertragungsbereich					
Abmessungen (B x H x T) in cm:  Geräte: 45.5 x 91,5 x 50 43.5 x 86,5 x 43 39 x 39,5 x 39 39 x 39 x 35 43,5 x 86 x 43 m. Raci (39 x 39 x 35 x 35 x 35 x 35 x 35 x 35 x	Netto-Volumen					
(39 x 39 x 35 m, CDP) (39 x 39 x 35 m, CDP) (39 x 30,5 x 35 a, CDP) (39 x 30,5 x 35 a, CDP) (39 x 30,5 x 35 a, CDP) (30 x 30,5 x 35 a, CDP) (31 x 39 x 14) (32 x 100,5 x 27) (32 x 100,5 x 27)	Abmessungen (B x H x T) in cm:					
Boxen: 40 x 75,3 x 44 21,5 x 86,5 x 26,5 22 x 39,5 x 20 21 x 39 x 14 20 x 86 x 25 (32 x 100,5 x 27) (21 x 39 x 14) (21 x 39 x 14)	Gerate:		43,5 x 86,5 x 43	39 x 39,5 x 39	39 x 39 x 35	43,5 x 86 x 43 m. Rack (39 x 39 x 35 m. CDP) (39 x 30,5 x 35 o. CDP)
	Boxen:		21,5 x 86,5 x 26,5	22 x 39,5 x 20	21 x 39 x 14	20 x 86 x 25 (21 x 39 x 14)
	Farbausführung	metallicschwarz	esche-schwarz-struktur	metallicschwarz	metallicschwarz	

# Technische Daten Schneider HiFi.

	MIDI 22 RC-CD	MIDI 21 CD	MIDI 2265 CD	MIDI 2225	CDP 7100
/erstärker-Teil PMP (Peak Music Power)	40 Watt	40 Watt	40 Watt	40 Watt	_
(lirrfaktor P <sub>Neon</sub> - 3 dB	0,30 %	0,30 %	0,18 %	0,18 %	
bertragungsbereich	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	25 Hz - 20 kHz	25 Hz - 20 kHz	-
remdspannungsabstand Palenn	60 dB	60 dB	65 dB	65 dB	_
xterne Eingänge	AUX	AUX	-	CD	-
eistungsbandbreite	40 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	н
Regelumfang	tone 12 dB	tone 12 dB	EQ +/-10 dB, 100 Hz/1K/10K	EQ +/-10 dB, 100 Hz/1K/10K	_
oudness	-	-	-	_	-
ingangsempfindlichkeit TA Magnet	_	_	-	-	-
UX	350 mV	350 mV	-	_	-
autsprecher-Impedanz	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	-
uner-Teil	, 01111				
mpfangsbereich	FM, MW	FM, MW	FM, MW, LW	FM, MW, LW	_
tationsspeicher	10 x FM, 5 x AM	-	-	-	-
KW-Empfindlichkeit	1,5 V	2,5 V	2.0 V	2.0 V	-
KW-Trennschärfe	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	-
KW-Begrenzungseinsatz	1.5 V	2.5 V	1.5 V	1,5 V	_
M-Unterdrückung	50 dB	50 dB	40 dB	35 dB	-
filotton-Dämpfung	35 dB	35 dB	40 dB	35 dB	-
limfaktor	0.3 %	0.4 %	0,5 %	0.5 %	
	35 dB	35 dB	30 dB	25 dB	
bersprechdämpfung	40 Hz - 12,5 kHz	40 Hz - 12,5 kHz	40 Hz - 13 kHz	40 Hz - 13 kHz	
IKW-Frequenzgang	40 HZ - 12,3 KHZ	40 MZ - 12,3 KMZ	40 HZ - 13 KHZ	40 HZ = 13 KHZ	
oppelcassettenrecorder Bleichlaufschwankungen	+/- 0.2 %	+/- 0.2 %	+/- 0.2 %	+/- 0.2 %	_
bertragungsbereich	38 Hz - 12 5 kHz	38 Hz - 12,5 kHz	38 Hz - 12.5 kHz	38 Hz - 12.5 kHz	-
landgeschwindigkeit	4.75/7.6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec	_
Prift	+/- 1,5 %	+/- 1,5 %	4/- 1,5 %	+/- 1,5 %	-
remdspannungsabstand	48 dB	48 dB	45 dB	40 dB	-
bersprechdämpfung Stereo	35 dB	35 dB	40 dB	40 dB	-
bersprechdämpfung Gegenspur	65 dB	65 dB	65 dB	60 dB	
Mikro-Eingang	1 mV	1 mV	1 mV	1 mV	_
D-Player	4 344 ¥	7.00	1 1111	1101	
)versampling	2-fach	2-fach	2-fach	-	2-fach
Programmierbare Titel	20	20	16	_	16
Jbertragungsbereich	10 Hz - 20 kHz	10 Hz - 20 kHz	10 Hz - 20 kHz	-	5 Hz - 20 kHz
Dynamikbereich	91 dB	91 dB	91 dB	-	96 dB
Climfaktor	0.004 %	0.004%	0,004 %	_	0,001 %
Plattenspieler	0,004 /0	0,004 10	0,00170		0,001.70
Orehzahl U/min	_	_	33/45	33/45	_
Bleichlaufschwankungen	_	-	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	-
Rumpel-Geräuschspannungsabstand	_	_	52 dB	52 dB	_
Rumpel-Fremdspannungsabstand	-	-	40 dB	40 dB	_
.autsprecher		-			
Prinzip	Breitband	Breitband	Breitband	Breitband	-
Musikspitzenbelastbarkeit	20 Watt	20 Watt	20 Watt	20 Watt	-
lennbelastbarkeit	_	-	-		-
mpedanz	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	-
Jbertragungsbereich	50 Hz - 16 kHz	50 Hz - 16 kHz	50 Hz - 16 kHz	50 Hz - 16 kHz	-
Netto-Volumen	-	-	7,5 Liter	4,5 Liter	-
Abmessungen (B x H x T) in cm:			- In even	-1-0-00-00-0	
Gerät:	32 x 26 x 22	32 x 26 x 22	35 x 37 x 36	35 x 25,6 x 35	35 x 8,5 x 30
Boxen:	17,5 x 24 x 16,5	17,5 x 24 x 16,5	20 x 35 x 13	18 x 28 x 9.7	-
Farbausführung	anthrazit	anthrazit	metallicschwarz	metallicschwarz	metallicschwa



Schneider Belux Avenue des Pagodes, 73 B-1020 Bruxelles Tel. 00 32 / 2 / 216 0065 oder 00 32 / 2 / 216 1932

### Dänemark:

Trimax Audio/Video A/S Soeren Frichsvej 8 DK-8000 Aarhus C. Tel.: 00 45 / 6 / 18 27 77 Fax: 00 45 / 6 / 130 329

### Finnland:

Oy Suomen Schneider A.B. P.O. Box 12 (Jousitie 2) SF-20760 Pilspanristi -Kaarina Tel. 00358 / 21 / 422 622 Fax: 00358 / 21 / 422 655

### Frankreich:

Neff & Mayer 2, Avenue Forêt-Noire B.P. 340-R9 F-67009 Strasbourg-Cedex Tel.: 0033 / 88 / 61 88 33 Fax: 0033 / 88 / 60 79 95

Dual Data France 16, Avenue du Vergalant F-95310 St. Quen L'Aumone Tel.: 0033 / 1 / 34 21 95 00 Fax: 0033 / 1 / 34 21 91 75

### Griechenland:

Schneider Hellas 53 Aglou Louka GR-Athens 914 Tel.: 0030 / 1 / 202 27 14 Fax: 0030 / 1 / 22 33 791

### Großbritannien:

Schneider House (UK) 5, Harrowden Road Brackmills Industrial Estate GB-Northampton NN4 OHW Tel.: 0044 / 604 / 769 255 Fax: 0044 / 604 / 769 666

### Indonesien:

PT Textronic J1. Hayam Wuruk 2 G-H Jakarta/Indonesien Tel.: 0062 / 21 / 374 723 Fax: 0062 / 21 / 368 819

#### Italien:

Schneider Italia srl Via Ca'Dolfin, 19/C I-36061 Bassano del Grappa Tel.: 0039 / 424 / 279 43 Fax: 0039 / 424 / 276 33

#### Island:

Nesco Manufacturing H.F. P.O. Box 759, Laugavegi 10 IS-121-Reykjavik Tel.: 00354 / 1 / 27 788 Fax: 00354 / 1 / 622 757

### Kanarische Inseln:

J. Walter Sieper J. Walter Steper Apartado, 108 NiFT - 38/058 178 San Juan Bautista, 4-1, Y2 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias Tel.: 0034 / 22 / 24 55 89 Fax: 0034 / 22 / 24 11 33

### Niederlande:

Schneider Nederland B.V. Postbus 3608
Rijksweg 22 B
NL-6095 ZG-Baexem
(Limburg)
Tel.: 0031 / 4748 / 2020
Fax: 0031 / 4748 / 2941

### Norwegen:

Schneider Norge A/S c/o Euro-Tec. A/S Lofthusveien 68 P.O. Box 41, Arvoll N-0515 Oslo 5 Tel.: 0047 / 2 / 64 84 50 Fax: 0047 / 2 / 63 00 06

### Österreich:

Salva Schneider Hochithronstr. 1-7 A-5083 Gartenau-Salzburg Tel.: 0043 / 6246 / 3581 Fax: 0043 / 6246 / 2702

### Portugal:

Bauknecht Lusitania Infante Santo, 72 A-8-C P-1300 Lissabon Tel.: 00351/1/60 38 58 oder 00351/1/60 37 12

### Schweden:

NCC AB Smidesvaegen 10-12 S-17141 Solna/Stockholm Tel: 0046 / 8 / 733 9330 Fax: 0046 / 8 / 98 42 38

### Schweiz:

Schneider (Schweiz) AG Hohlstr. 550 CH-8048 Zürich Tel.: 0041 / 1 / 432 15 53 Fax: 0041 / 1 / 432 87 25

### Spanien:

NEW S.A. C/Velazquez, 101-6 E = 100 F M = 1d Tel.: 00341 / 411 / 73 12 Fax: 00341 / 261 / 82 76

### Talwan:

Tatung Co. 22 Chungshan N. RD. 3rd Sec. Taipei Taiwan ROC Tel.: 00886 / 2 / 592 52 52 Fax: 00886 / 2 / 895 86 94

### Türkel:

Simtel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.
Munzevi Kisla Caddesi No.
Edirnekapi - Istanbul/Turkey
Tel.: 0090 / 1 / 550 44 21
Fax: 0090 / 1 / 576 55 93

### Zypern:

Andreas & Tassos P. Roussos Ltd 77, Dig. Akritas Ave. Nicosia/Zypem Tel.: 06352 / 2 / 47 36 74

Ihr Schneider Fachhändler:

TV-HEILMEIER

8400 Regensburg - Kalmünzerstr. 1 - Ruf 57625

da stimmt der Preis – da klappt der Service – self 25 Jahren

Schneider Rundfunkwerke AG - Silvastraße 1 - D-8939 Türkheim 1

mchu. pauck & partner